



駅階段部分



リニューアル工事




排気ダクト部分



商業施設



透明パネル使用

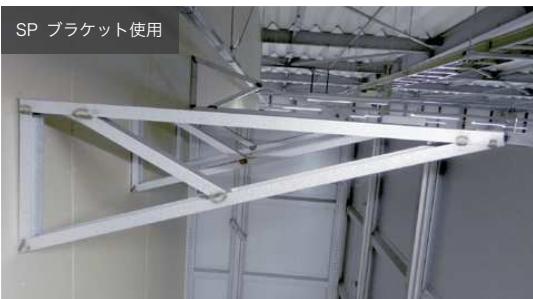

SP ブラケット使用

スライドパネル

高さ 1,850mm ~ 4,000mm 対応
伸縮可能で切らずに設置
工事中仮設間仕切り

必要な時だけ
レンタル商品のため、必要な時に必要な分だけ使用できます。

スピード設置
切断が不要で、従来工法の 1/3 の施工時間で設置可能です。

環境に配慮
繰り返し使える素材で、解体時の廃材が一切でません。

パネル部


※基本のカラーは、白・シルバーの2タイプになります。

スライドパネル 3m




W700型 W700型透明タイプ W350型 W175型 調整パネル

スライドパネル 4m

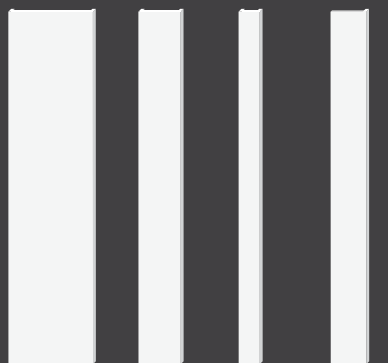


W600型 W300型 W150型 調整パネル

コーナーパネル

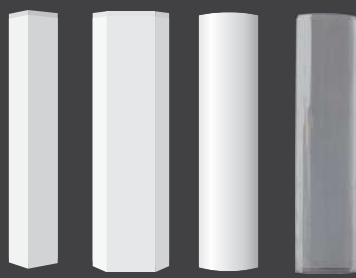


L型 隅切型 R型 R型透明タイプ

換気パネル



その他

防塵カバー



3m用 4m用

ランナー



SP ブラケット



(天井がない場所に対応) ※壁にビス打ち有

出隅止め金具



パネル固定ピン



単管接続金具



防塵カバー押さえ金具



3m用 4m用

扉部

2019年9月末～
レンタル開始!

有効開口寸法 | W790×H1800
必要最低寸法 | L1275



ケースハンドル式
片開きドア (鍵付)

有効開口寸法 | W1400×H1750
必要最低寸法 | L2210



ジャバラドア (鍵付)

有効開口寸法 | W750×H1810
必要最低寸法 | L1275



ドアノブ式
片開きドア (鍵付)


有効開口寸法 | W1600×H1810
必要最低寸法 | L2210



引戸 (鍵付)

マグサパネル


(専用防塵カバーとセットになります。)



SS型～LL型
各種サイズあり

全体図

※扉タイプは引戸

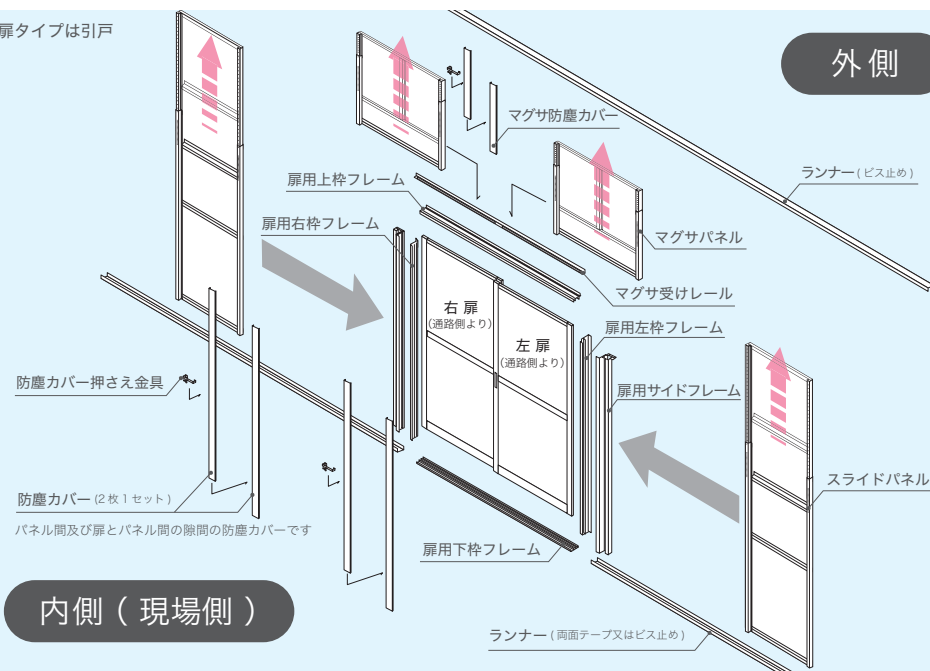

仕様

パネル部

品名	規格	寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
スライドパネル	700	W700×T40×H1850～3300	14.0	材質
	350	W350×T40×H1850～3300	8.5	ガルバリウム製
	175	W175×T40×H1850～3300	5.5	
スライドパネル 4m	600	W600×T40×H2400～4000	15.7	側面寸法
	300	W300×T40×H2400～4000	8.5	外側 40mm
	150	W150×T40×H2400～4000	5.5	内側 37mm
コーナーパネル	L型	W250×D250×H1850～3300	13.2	
	隅切型	W545×D130×H1850～3300	15.4	
	R型	W390×D170×H1850～3300	12.3	R値 258.3mm
換気パネル		W700×T40×H1820～3440	14.0	
調整パネル		W250×T13×H1850～3300	6.0	2枚組
調整パネル 4m		W250×T13×H2070～4000	7.4	2枚組

その他

品名	規格	寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
ランナー		W45×T25×L1800	1.2	
パネル固定ピン				
防塵カバー		W64×T13×H1850～3300	1.7	2枚組
防塵カバー 4m		W85×T28×H2070～4000	5.0	2枚組
透明パネル上部防塵カバー	300	W55×T13×H300		
	600	W55×T13×H600		
防塵カバー押さえ金具			0.1	
出隅止め金具			0.1	
単管接続金具			0.1	
SP ブラケット		W950×H300	1.3	

扉部

品名	規格	寸法 (mm)	重量 (kg)	備考	
左 右 引 戸	扉 (左・右)	1800	W863×T30×H1810	6.8/6.8	
	枠 (上・下)	1800	L1681	1.2/1.9	有効開口寸法
	枠 (左・右)	共通	L1868	0.9/0.9	W1600×H1810
	サイドフレーム	共通	L1856	2.8	
	マグサ受けレール	1800	L1850	0.9	
片 開 き ド ア	扉 (左・右)	1400	W633×T30×H1810		有効開口寸法
	枠 (上・下)	1400	L1221		W1200×H1810
	ドア		W806×H1879	10.2	有効開口寸法
ジャ バ ラ ド ア	サイドフレーム		L1881	2.3	白 W790×H1800
	マグサ受けレール		L764	0.6	シルバー W750×H1810
	扉		L1580×H1880		
マ グ サ パ ネ ル	枠 (上)		L1640		有効開口寸法
	枠 (左・右)		L1889		W1400×H1750
	サイドフレーム		L1856		
	SS型	W925×T40×H160～250	2.2	階高 2075～2200 対応	
S型	W925×T40×H285～489	4.5	階高 2200～2345 対応		
M型	W925×T40×H430～779	6.0	階高 2345～2635 対応		
L型	W925×T40×H720～1144	8.0	階高 2635～3200 対応		
LL型	W925×T40×H1285～2144	14.0	階高 3200～4000 対応		
マ グ サ 用 防 塵 カ バ ー	SS型	W64×T13×H150～290	0.1	2枚組	
	S型	W64×T13×H285～489	0.3	2枚組	
	M型	W64×T13×H430～779	0.4	2枚組	
	L型	W64×T13×H720～1144	0.7	2枚組	
	LL型	W64×T13×H1285～2144	1.0	2枚組	

※引戸 (1400タイプ) は、W700の専用マグサパネルを使用します。(マグサ受けレール不要)